

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ITZWM-1-B

Настенное крепление для сенсорных панелей,  
цвет чёрный



ВЕРСИЯ 2023.11

Changelog  
2023.11

Изменён адрес сервисного центра

**Сведения об авторских правах**

©2023 ООО "Аувикс"

Все права защищены. Данный документ может передаваться и воспроизводиться только целиком и в неизменённом виде. Ни одна отдельная часть этого документа не может быть воспроизведена или передана каким-либо образом без письменного разрешения ООО "Аувикс".

**Сведения о товарных знаках**

"Аувикс", "AUVIX", "InTrend" и соответствующие графические логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками ООО "Аувикс".

## 1 Назначение

Настенное крепление для сенсорных панелей InTrend ITZWM-1-B предназначено для установки сенсорных панелей InTrend или любых иных панелей, видеомониторов, планшетов и другого оборудования массой до 20 кг на вертикальные поверхности, например, на стену. Одна часть крепления привинчивается к стене, другая часть фиксируется на панели с использованием крепления стандарта VESA 100x100 мм или 75x75 мм. Далее эта часть надевается на первую (движением сверху-вниз) и окончательно фиксируется двумя винтами снизу.

Изделие выполнено из стали с покрытием порошковой краской матового чёрного цвета.


## 2 Описание изделия



Часть для крепления на стену (А)

Часть для крепления на панель (Б)

### Фиксация крепления

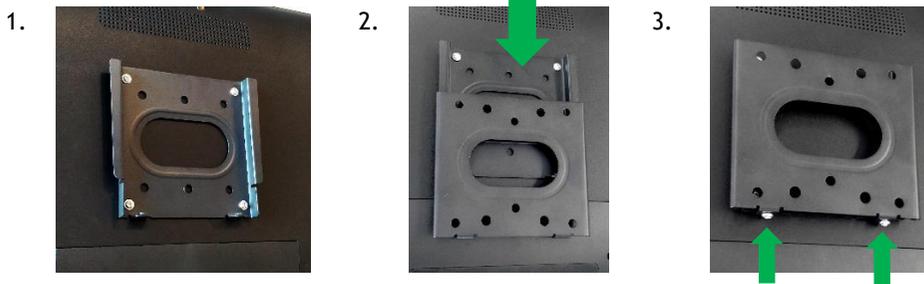

0. Часть А закрепить на стене (рекомендуется использовать дюбели и саморезы из комплекта поставки)

1. Другую часть Б закрепить на панели винтами М4 с план-шайбами. Наклон панели можно в небольшом диапазоне регулировать смещением винтов М4 в крепёжных отверстиях части Б (диаметром 6,5 мм)

2. Надеть часть Б на часть А движением сверху-вниз (стена на рисунке не показана)

3. Ввинтить и затянуть снизу два винта М5 в резьбовые отверстия на части Б сквозь отверстия во фланцах части А

### 3 Технические характеристики

Внешний вид и технические характеристики изделия могут изменяться производителем без предварительного уведомления.

Параметр	Значение
Материал	Сталь
Цвет	Матовый чёрный, порошковая краска
Крепление VESA	100 x 100 мм; 75 x 75 мм, под винты M4
Максимальная нагрузка	20 кг
Рекомендуемые размеры панели	от 14" до 32"
Габаритные размеры (ШxГxB)	приблизительно 140 x 123 x 14 мм (части А и Б вставлены друг в друга)
Масса	около 0,2 кг
Рабочая температура	0° ...55°С
Температура хранения	-30° ...70°С
Относительная влажность воздуха	от 10% до 90% без конденсации
Состав комплекта поставки	Крепление (2 части) – 1 шт. Дюбели 6 мм – 4 шт. Саморезы 4,5x30 – 4 шт. Винты с план-шайбой M4x8 – 4 шт. Винты M5x10 – 2 шт. Винты M6x10 – 4 шт. Шайбы 16/6,5 – 4 шт.

### 4 Гарантийные обязательства

Компания AUVIX гарантирует качество изготовления данного изделия и отсутствие дефектов в использованных материалах и компонентах на оговорённых далее условиях. Гарантия распространяется на детали и качество изготовления в течение **3 (трёх) лет** со дня первичной покупки изделия. Гарантией обеспечивается только первичный покупатель изделия.

Гарантия покрывает случаи дефектности материалов или некачественного изготовления данного изделия на предприятии-изготовителе. Обязательства AUVIX по отношению к любым дефектным изделиям ограничиваются ремонтом или заменой изделия, по усмотрению AUVIX.

Полный текст гарантийных обязательств, также включающий перечень исключений из гарантии и правила получения гарантийного обслуживания, см. на сайте [www.intrend-av.ru](http://www.intrend-av.ru) и на сайте [www.auvix.ru](http://www.auvix.ru).

Адрес авторизованного сервисного центра AUVIX

129085, г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, стр. 1, этаж 2, оф. 218.1

Телефон: +7 (495) 797-57-75, доб. 390. Email: [service@auvix.ru](mailto:service@auvix.ru)

Приём и выдача оборудования в сервисном центре AUVIX: с 9:00 до 17:30 часов по рабочим дням.